## מקרא :

| | |
|---|---|
| 1 | תלת שי (3) נעוצ' 4 מ"מ<br>עם אוגנים גם ברית/דומטר סוג א' וביטומן P070-10 |
| 1.1 | שבבי אטמים<br>אטמים תיק 2.5 נעוצ' 4 מ"מ עם אוגנים גם ברית/דומטר סוג א' וביטומן P070-10 |
| 1.2 | ליאומים קבועה<br>תלת שי (3) נעוצ' 4 מ"מ<br>עם אוגנים גם ברית/דומטר סוג א' וביטומן P070-10 |
| 2 | תלא' 25 נעוצ' 6 מ"מ עם<br>אוגנים גם ברית/עלומטר סוג א' וביטומן P070-10 |
| 5 | ריתוך חמאה בשיעור 0.25 ס"מ/מ' |
| 5.1 | ריתוך ביטומן בשיעור 0.4-0.5 ריתוך עדיף באזור קרוב (נעבודות ריבוד בביטומן) |
| 6 | ריתוך יסוד בשיעור 1 ס"מ/מ' |
| 7 | שכבת מגע סוג א' (מיושמת בחלק שכבות עבוד' של 50-60 מ"מ בודדות מכסה כל אזור ) לחודק קטימות מינימלית של 98 % AASHTO |
| 8 | הדוחה מרובע יסוד מסורת ברזילנו. מבנה מרובע מסורת ברזילנו. מבנה מרובע (אין לבצע מילוי הגדה עד גב מילוי כרים משתית תומכן מרוטע נקעות או מילוי הנדסי מבוקר.) |
| 8.3 | הדוחה רציף<br>רבוע ע"י 8 תעבור תכנוי ורבריטי במשולב בסטר שד 3 מ' |
| 9 | ריצוף משולב בשבר 8 מ"מ בשכבה (עפ"י אדריכל) |
| 9.1 | ריצוף משולב בשבר 8 מ"מ בשכבה (עפ"י אדריכל) |
| 10 | שכבת חיל בשבר 3 מ"מ |
| 11 | דיסק הנחר שאנים |
| 12 | אבן שפה ריצוף 25/15 מ"מ |
| 13 | אבן אוגנית 20/גב 15 מ"מ |
| 13.1 | אבן אוגנית 20/גב 15 מ"מ לוא פאזה |
| 14 | אבן שפה משופעת לאר תנועה 23/גב 15 מ"מ |
| 14.1 | אבן שפה ריצוף במשבר תנועה 25/25 מ"מ |
| 15 | תשבת בטון מזוא (סומך 30) |
| 16 | אבן שפה שחורה 15/גב 15 עם פזה |
| 16.1 | אבן שפה שחורה 15/גב 15 לוא פאזה |
| 17 | 10-8 מ"מ –תשרית אספלט מעבד מלכות גישה |
| 18 | אבן העלה זו שיפועית |
| 18.1 | אבן העלה זו שיפועית |
| 18.2 | אבן עלייה לרבע |
| 19 | עמוד תמרור כחול יסוד |
| 20 | תומך גבוד בעובי 30 מ"מ<br>"מעבר סוג א' בתוספת בטיחותית מינימלית של 98 % AASHTO בתוכלת דחיסה של 95%-98% |
| 21 | 8 שורות אבן סימון בשבע צידוב<br>(אבן שפה שחורה 15/גב 15 עם פזה<br>(או עפ"י פרט רשות מקומית) |
| 22 | סם מוביל תעה נעבר בתעבורה מדרכה<br>2 שורות אבן סימון בשבע צידוב התכוונה<br>עם סיום 8/גב 20 (או עפ"י פרט רשות מקומית) |

### הערות:

1. כל מדידה בס"מ, אלא אם צוין אחרת.
2. סוג אדמת תפסי: יבבע ע"י אדריכל נוף.
3. כל העבודות המצוינות בתוכנית בשפה בשפה.
4. הבין מוצרי הנמצים בתוכנית יהווה
5. יש לדאוג צידוע זה יחד עם ביבוע תוכנים מיוחדים.
6. אין להתחיל בביצוע מבנה אלא לאחר אישור הגיע תכנון/ביצוע בשלות.
7. בתיעות של מדרכות (מפרט תכ"ם)
8. יש להשתמש באמצעים מרוחים
9. ברזולים מסוים של אבני שפה/גב 15
10. להשתמש בכבד שפה באזור 0.25 מ'
11. סידור הרצוף והנ עפ"י הוגדרו אדריכל נוף
12. אין לבצע מילוי הגדה עד גב מילוי כרים
13. יש לבצע סקירות או מילוי הנדסי מבוקר

### מקרא :

- אספלט – 2 שכבות
- שכבת מגע סוג א'
- ריצוף משולב
- שכבת חיל
- אדמת גרעיפוי
- אספלט כרים
- מבנה כביש כרים
- תוצר נבוד (מפני שכ' ב')
- טרצוזו
- מילוי

| מס' | תיאור | תאור עדכון | אישור |
|---|---|---|---|
| 01 | הוכנה תוכנית | 24/05/18 | א' |

### יועצים:

סדאל
סדאל את"ד בע"מ | רח' הברזל 32, תל אביב-יפו 6971054 | טל': 03-6944666 | פקס': 03-6944777 | info@sadal.co.il | www.sadal.co.il

### שכונה כ"א
שוהם

שם התכנית:
פרטי מבנה

**מכרז נשפרס**

| | | | |
|---|---|---|---|
| שלב: | תכנון ביצוע ○ | אישור ○ | תכנון בסיס ● |
| מצב: | ביצוע ○ | לא לשימוש/מחק ○ | מצב היום ● |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | תאריך | תכנון | שרטט |
| | 24/05/18 | יהודה א. | יהודה א. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| תיק מידה: | 26260 | קנ"מ | שונות |

שם הקובץ: DEL-HW-SHOHAM_KA_GSHARIM-DD-6101-00

## פרט ד': אבן שפה, גינון, שביל אופניים ומדרכה

קנ"מ 1:10

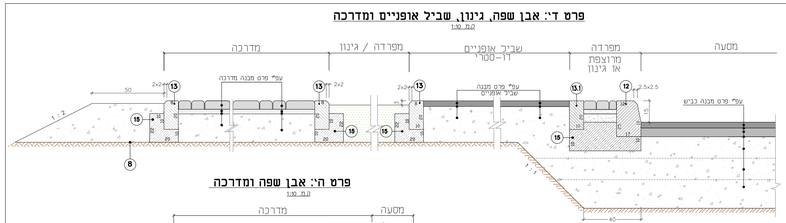


## פרט ה': אבן שפה ומדרכה

קנ"מ 1:10

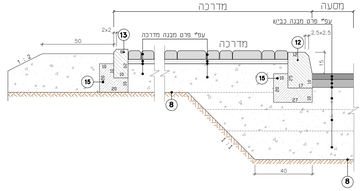


## פרט ל': התחברות לאספלט קיים

קנ"מ 1:10




## פרט פ': טיפול בכביש קיים

קנ"מ 1:10




## פרט א': מבנה כביש אספלט במילוי מעל 1.5 מ'

קנ"מ 1:10

## פרט ג': מבנה מדרכה במילוי מעל 1.5 מ'

קנ"מ 1:10

## פרט א'-1: מבנה כביש אספלט במילוי עד 1.5 מ'

קנ"מ 1:10



## פרט ג': מבנה מדרכה במילוי עד 1.5 מ'

קנ"מ 1:10



## פרט ד': מבנה שביל אופניים במילוי מעל 1.5 מ'

קנ"מ 1:10

## פרט ד': מבנה שביל אופניים במילוי עד 1.5 מ'

קנ"מ 1:10

## פרט ט': מעבר משביל אופניים למדרכה

קנ"מ 1:20

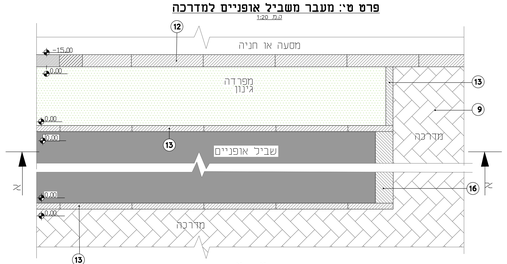


## א – א

קנ"מ 1:10




## אי תנועה . מבט על

קנ"מ 1:50

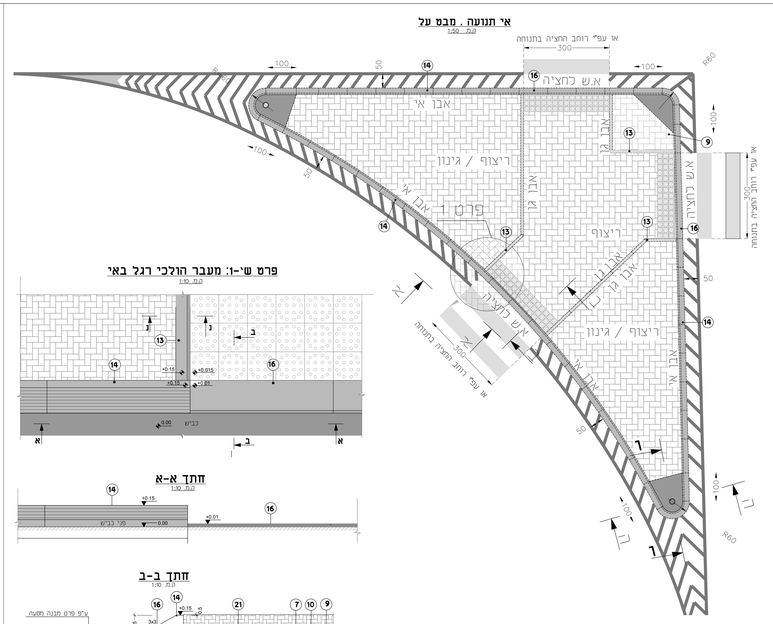


## פרט ש'-1: מעבר הולכי רגל באי

קנ"מ 1:10



## חתך א–א

קנ"מ 1:10



## חתך ב–ב

קנ"מ 1:10



## חתך ג–ג

קנ"מ 1:10



## פרט כ': מבנה מעל הגשר

קנ"מ 1:10



## פרט כ'-1: מבנה כביש מעל פלטת גישה

קנ"מ 1:10

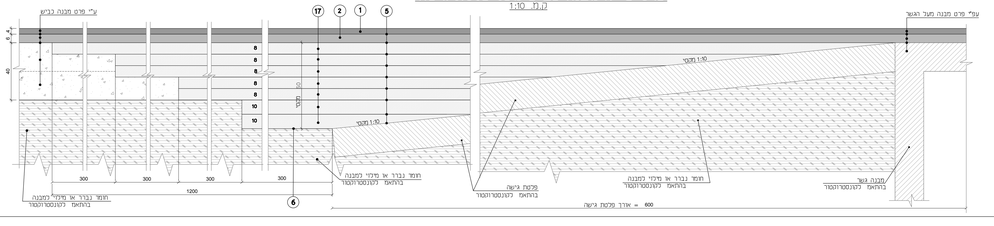


## פרט ר'-1: הנמכת אבן שפה במדרכה (מעבר הולכי רגל) ברוחב מדרכה גדול מ-280 ס"מ

קנ"מ 1:20

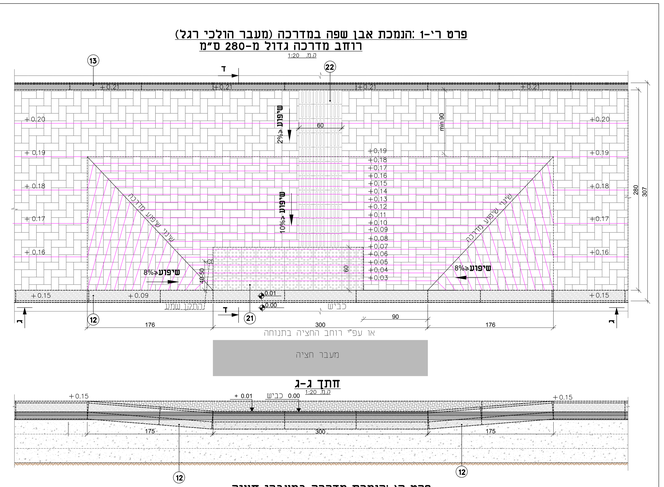


## חתך ב–ב

קנ"מ 1:20



## פרט ק': הנמכת מדרכה במעברי חציה

חתך ד–ד

קנ"מ 1:10

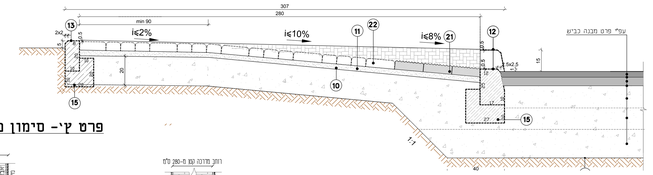


## פרט ק'- סימון מאתר בסמוך למעבר חצייה

קנ"מ 1:100

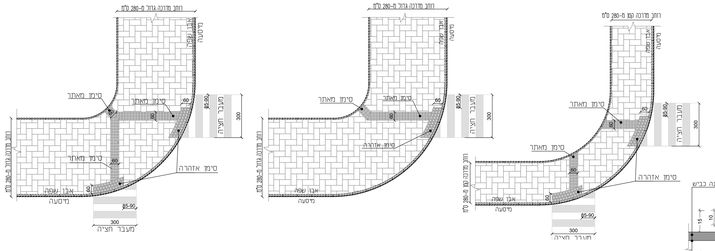


## פרט ש'-3: קצה אי תנועה מבטון

חתך ה–ה

קנ"מ 1:10

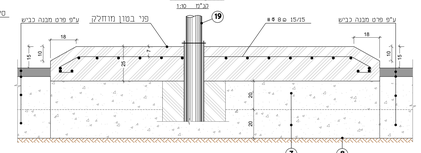


## חתך ר–ר
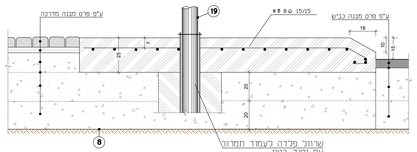
קנ"מ 1:10