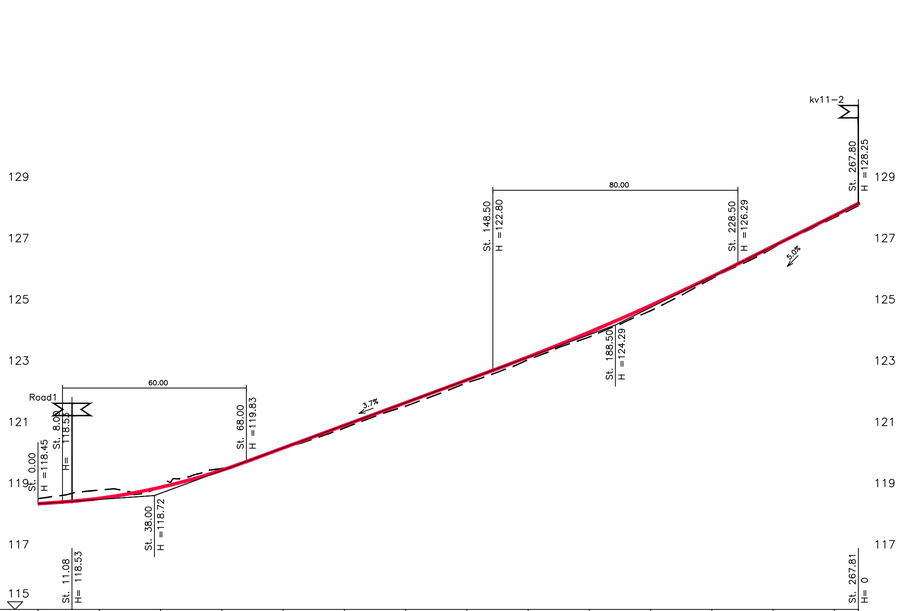

מצב מתוכנן	118.45		118.63	118.89	119.55		120.27	121.01	121.75	122.49		123.24	124.05	124.93	125.87		126.86	127.86	128.25										
שיפוע	5.0%	8.0	L=60.00 r=1999.79 f=0.23			3.7% 80.5						L=80.00 r=6155.44 f=0.13					5.0% 39.3												
מצב קיים	118.62		118.74	118.90	118.94	118.84	118.79	119.01	119.27	119.33	119.46	119.60	119.72		120.25	120.43	120.73	120.92	121.18	121.39	121.64	122.08	122.40	122.61	122.95	123.15	123.38	123.57	123.75	123.90	124.31	124.75	125.25	125.80	126.37	126.80	127.42	127.79	128.18	
מרחק רץ	0.00		20	20.00	20	40.00	20	60.00	20	80.00	20	100.00	20	120.00	20	140.00	20	160.00	20	180.00	20	200.00	20	220.00	20	240.00	20	260.00	7.8	267.80	
מס' חתך	1142		1143	1144	1145		1146	1147	1148	1149		1150	1151	1152	1153		1154	1155	1156												
תוואי אופקי			11.08 R=700	11.41	56.68 R=600			15.50	11.97 R=205			161.11																			

1:100/1:1000

kv11-1

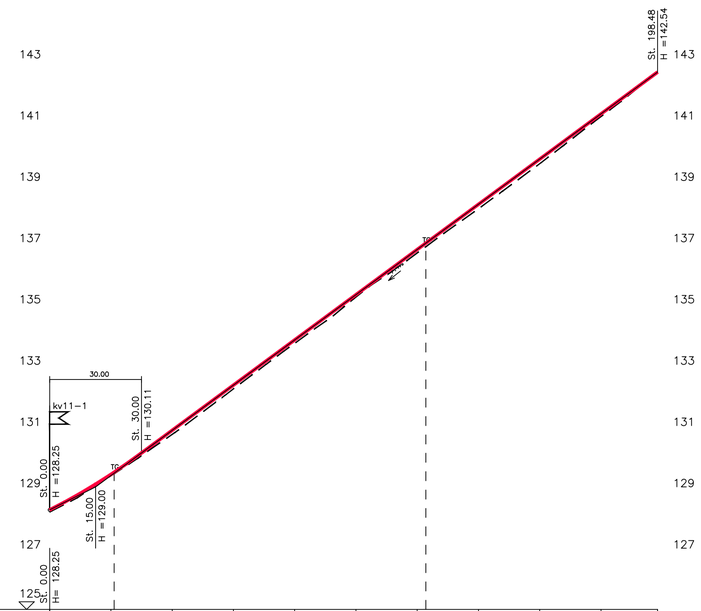

מצב מתוכנן	128.25		129.41		130.84		132.32		133.80		135.27		136.75		138.22		139.70		141.18		142.54								
שיפוע		L=30.00 r=1260.74 f=0.09		7.4% 168.5																									
מצב קיים	128.18		128.64	129.36	129.94		130.71		131.68		132.20		133.00		133.69		134.19	134.53	135.20		135.57		136.64		137.25		138.08		138.65		139.55		140.15		141.09		141.59		142.54	
מרחק רץ	0.00		20	20.00	20	40.00	20	60.00	20	80.00	20	100.00	20	120.00	20	140.00	20	160.00	20	180.00	18.48	198.48																			
מס' חתך	1156		1157		1158		1159		1160		1161		1162		1163		1164		1165		1166																				
תוואי אופקי			21.04				101.76 R=600														75.68																				

1:100/1:1000

kv11-2

עדכונים ושינויים:

מסי	מהות השינוי	תאריך
7		
6		
5		
4		
3		
2		
1	–	–

לידינה | לעיון | לאישור | למכרז | לביצוע

צבי נוה
הנדסה אזרחית בע"מ
תכנון כבישים ומיקום
הנדסה ומנהל פרויקטים
מדידה ופיתוח מאגרי מים
פיתוח נופש
office@zvi-naveh.com
שד' הנשיא 177 מודיעין עילית 32960
טל: 04-8725001 פקס: 04-8725002

PROJECT עם הפרויקט
שוהם - אזור תעשיה צפוני

SUBJECT: נושא:
כביש 11
חתכים לאורך

DATE: תאריך:	SCALE: קנ"מ:	DRAWN: שרטט:	DESIGNER: תכנן:
18/07/13	1 : 100/ 1: 1000	צביקה נוה	צביקה נוה
		APPROV.: אישור:	VERIFIED: בקר:
		DRAWN №: תכ' מס: 350-2/3.1	FILE: הקובץ:

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום.
על המבצע לבקר את כל המידות.
על כל סטיות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.