פרט די
פרט שולייים
ללא קנ"מ



פרט גי
פרט אבן שפה אי ומדרכה אספלטית
ללא קנ"מ



פרט אופיני כביש 33 - 12מ'

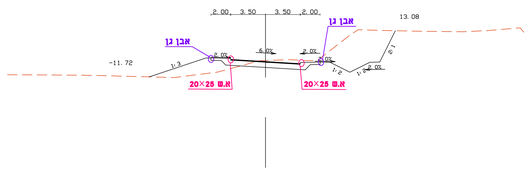

פרט ביי
פרט מבנה דרך 22 - 33
ללא קנ"מ

- 4 ס"מ תא"צ 19 ביטומן PG-70-10 אגרגט בזלתי סוג א'
- 6 ס"מ -תא"צ 25 מ"מ ביטומן PG-68-10 אגרגט דולומיט סוג א'
- ריסוס מאוחה בכמות 0.30 ק"ג/מ"ר
- ריסוס MS10 בכמות 1 ק"ג/מ"ר
- 15 ס"מ אגר"מ מהודק בבקרה מלאה לצפיפות של 100% מוד א.א.ש.ט.1.
- 15 ס"מ מצע סוג א' מהודק בבקרה מלאה לצפיפות של 100% מוד א.א.ש.ט.1.
- 20 ס"מ מצע סוג א' מהודק בבקרה מלאה לצפיפות של 100% מוד א.א.ש.ט.1.
- הידוק שתית בעומק של 20 ס"מ והידוק לפי מפרט הטכני בבקרה מלאה



פרט אופיני כביש 22 - 12מ'



פרט אי
פרט מבנה כביש 444
ללא קנ"מ

- 5 ס"מ -תא"מ 19 מ"מ ביטומן PG-70-10/ אגרגט בזלתי סוג א'
- 5 ס"מ -תא"מ 25 מ"מ ביטומן PG-68-10/ אגרגט דולומיט סוג א'
- 6 ס"מ -תא"מ 25 מ"מ ביטומן PG-68-10/ אגרגט דולומיט סוג א'
- ריסוס מאוחה בכמות 0.30 ק"ג/מ"ר
- ריסוס שמיכה בכמות 1 ק"ג/מ"ר
- 20 ס"מ אגר"מ מהודק בבקרה מלאה לצפיפות של 100% מוד א.א.ש.ט.1.
- 20 ס"מ מצע מהודק בבקרה מלאה לצפיפות של 100% מוד א.א.ש.ט.1.
- הידוק שתית בעומק של 20 ס"מ והידוק לפי מפרט הטכני בבקרה מלאה



לא לביצוע בשלב זה

פרט אופיני כביש 444

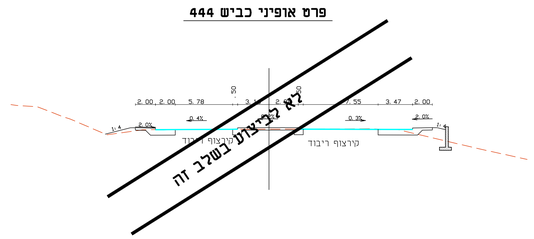

לא לביצוע בשלב זה

הערות: